




Central de alarme monitorada

- » Capacidade para até 24 zonas com fio e 24 zonas sem fio
- » Programação remota via Ethernet
- » Atualização remota via conexão Ethernet
- » Servidor dedicado cloud
- » Modulação supervisionada (FSK) e não supervisionada (OOK)
- » Receptor Incorporado a placa
- » Fácil programação
- » Comunicação por linha telefônica com o módulo FXO 8000¹
- » Ligação para celular com os módulos XG 2G¹, XG 3G¹ e XG 4G¹

¹Produto vendido separadamente.

A central de alarme AMT 2018 E SMART possui tecnologia avançada e é de fácil programação. Pode ser conectada a sensores de abertura, infravermelho, sensores ativos, entre outros. Reporta eventos para até 2 destinos de IP (empresas de monitoramento), servidor dedicado para o cloud e tem opção de configuração e atualização remota.

Comunicação com a empresa de monitoramento

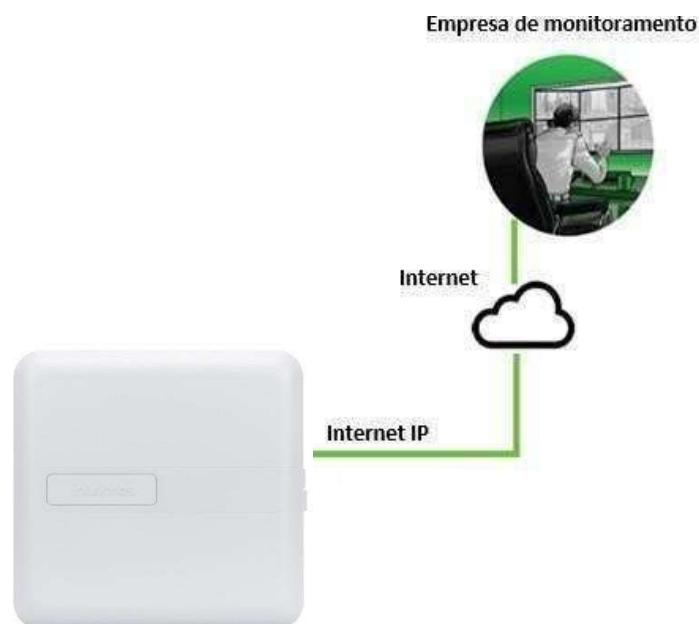

Especificações técnicas

Gerais

Fonte do sistema	Fonte Full Range 85 a 265 VAC
Consumo em standby (127 V)	1,80 Wh
Consumo em standby (220 V)	1,70 Wh
Consumo em operação (127 / 220 V)	Varia de acordo com o consumo dos acessórios ligados a saída AUXILIAR e a saída de SIRENE.
Temperatura de operação	-10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90%
Corrente saída auxiliar	Programável (máx de 1 A)
Corrente de saída de sirene	Programável (máx de 1,5 A)
Carregador de bateria	Carregador inteligente
Número de PGM na placa	2 de 50 mA / 12 Vdc
Buffer de eventos	256 eventos
Permite linha telefônica	Sim (FXO – Não incluso)
Número de dispositivos no barramento BUS	4 teclados e 4 receptores XAR 4000 SMART
Supervisão dos dispositivos de barramento	Sim, contra curto-circuito e sobrecarga
Distância máxima do cabeamento do barramento	4x26 AWG (mínimo), distancia máxima 100 metros
Peso	750g
Dimensões do produto (L x A x P)	265 x 252 x 78 mm
Dimensões com embalagem individual (L x A x P)	267 x 255 x 82 mm

Zonas

Número de zonas com fio	Até 24 zonas (com 4 teclados)
Número de zonas na placa	16 zonas na central (No modo duplicado)
Número de zonas por teclado	2 zonas por teclado, total de 8 zonas
Resistor instalação de zonas	Zona alta 3K9 Ω , zona baixa 2K2 Ω , resistor final de linha 2K2 Ω (incluso)
Distância máxima do cabeamento	100 metros
Número de zonas sem fio	24 zonas sem fio
Modulação do sistema sem fio	OOK/FSK
Supervisão dos dispositivos sem fio	Sim, quando configurado em FSK
Receptor embutido na central	Sim
Particionamento	2 partições
Modo Stay	Total

Usuários

Senha master	Usuário 00
Senhas secundários	Usuários de 01 à 60
Senha coação	Usuário 61
Senha acesso remoto	Usuário 63
Quantidade controles remotos	61
Quantidade de botões por controle	4
Pânico sem fio	Até 61 controles

Comunicação

Conexão Eth	Sim e inclusa na central
Velocidade Eth	100 Mbps e Full Duplex
Atualização da versão	Remotamente via Eth/local via USB
Servidores de monitoramento	2 servidores distintos de monitoramento
Servidor dedicado para o Cloud	Sim e independente dos servidores de monitoramento
Protocolo dos eventos	Contact ID
Programação remota	Sim, AMT Remoto e AMT Remoto Mobile
Conexão via rede celular	Sim, XG 2G ou XG 3G ou XG 4G (vendidos separadamente)
Ligação pelo Chip	Sim, para até 5 números distintos
Comunicação por linha telefônica	FXO 8000 (vendido separadamente)
Número memória para discagem	7 com 20 dígitos cada (2 empresa de monitoramento 5 pessoais)
Modo de discagem	DTMF Homologado Anatel

Fotos do produto



Teclado XAT 2000 LCD (Incluso)

