


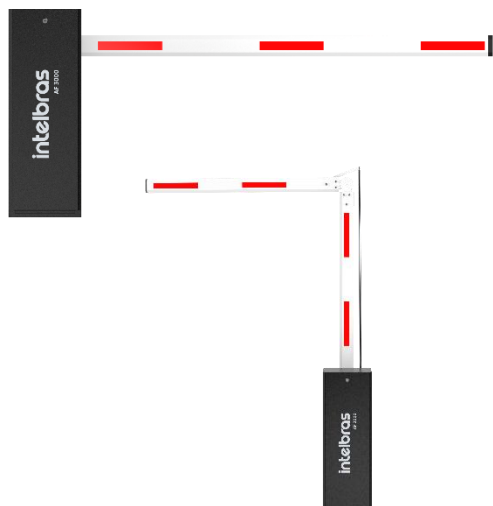

Cancela Automática

AF 3000

A Cancela Automática da Intelbras conta com motor Brushless e acionamento rápido, ideal para demanda de alto fluxo veicular

- » Protetor de surto integrado
- » Design versátil
- » Braço escamoteável
- » Anti colisão
- » Opção de braço articulado
- » Opção de braço telescópico
- » IP 54


Especificações técnicas

Tensão de entrada:	AC 110/220V, 50/60 Hz
Tensão de saída:	24V
Consumo em WATTS	150W
Corrente nominal / de pico:	8A / 30A
Motor	DC Brushless motor
Velocidade de abertura fechamento	3s ~ 6s ajustável
Interface:	Display de 7 segmentos
Faixa de temperatura / Umidade	-10 ~ 70 °C / 90%, sem condensação
DPS	Uc 275 Vca, In 10kA, I _{max} 20kA, Up < 1.2KV
Disjuntor bipolar C16	50/60 Hz, 400 V~, 4500 A
Apoio de braço	Escamoteável
Ciclo hora	Intenso/600 – velocidade máxima
Material do Braço	Alumínio com etiquetas de alta reflexibilidade
Material Produto	Chapa de aço laminada a frio, recebendo pintura eletrostática de alta resistência à corrosão, com proteção contra raios UV que garante durabilidade e evita desbotamento da cor.
Braço reto telescópico	2 – 4 metros*
Braço articulado	3 metros *
Material do Braço	Alumínio com etiquetas de alta reflexibilidade
Braço: Produto compatível para uso de led através de contato	seco – vermelho fechado e verde aberto
Braço: Mola para fazer equilíbrio de movimento da haste	
Braço: O motoredutor é composto por pinhão e dupla coroa de bronze, garantindo um movimento dinâmico suave, livre de vibrações, oscilações ou escorregamentos da haste	
Braço: Possibilidade do uso de borracha esponjosa para proteção	
Braço: Podendo ser personalizado, mantendo o mínimo de 1 metro	
Desbloqueio mecânico/manual através da utilização de chave	

Função anticolisão e braço escamoteável


Compatível com controladores de acesso/ Possui placa de montagem e unidade acionadora interna, de fácil acesso por meio de portas de manutenção com fechaduras.

Compatibilidade com led:

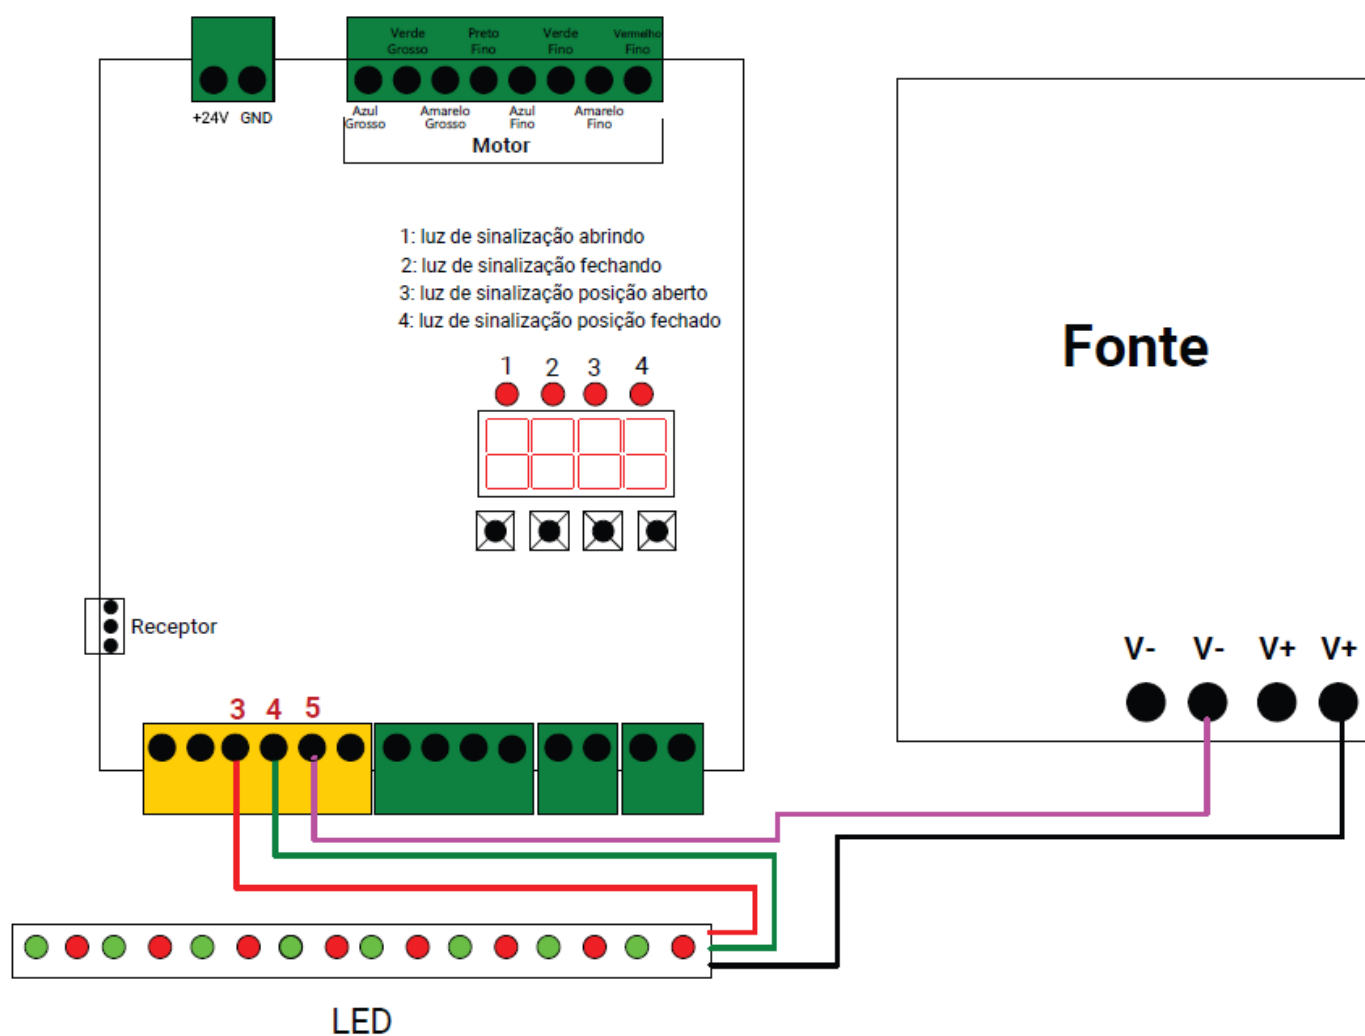

Obs.: o LED / fonte não acompanham o produto


CANCELA AF 3000

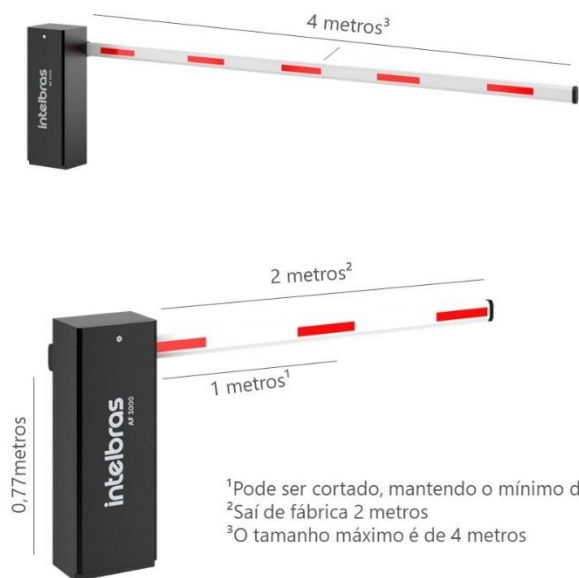


¹Pode ser cortado, mantendo o mínimo de 1 metro.


²Sai de fábrica 2 metros

³O tamanho máximo é de 4 metros

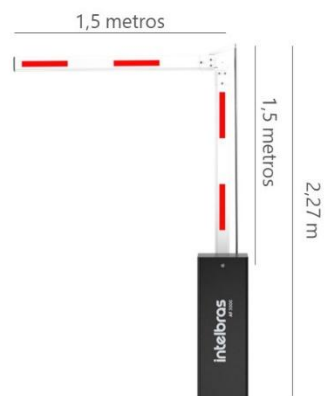

intelbras

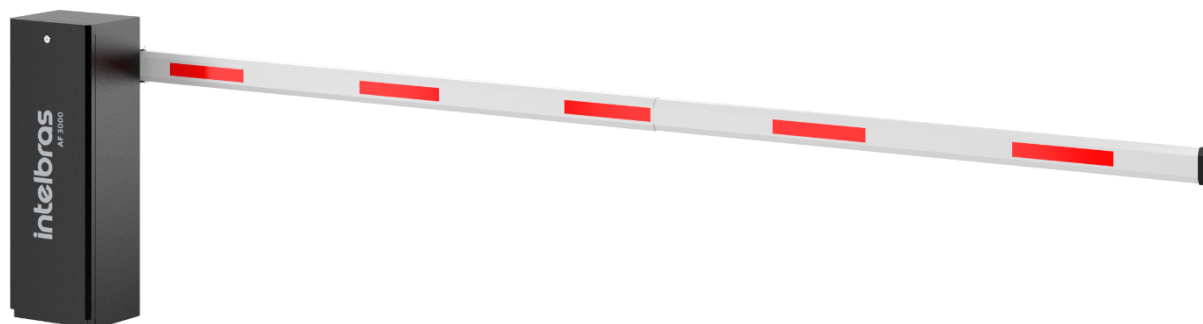

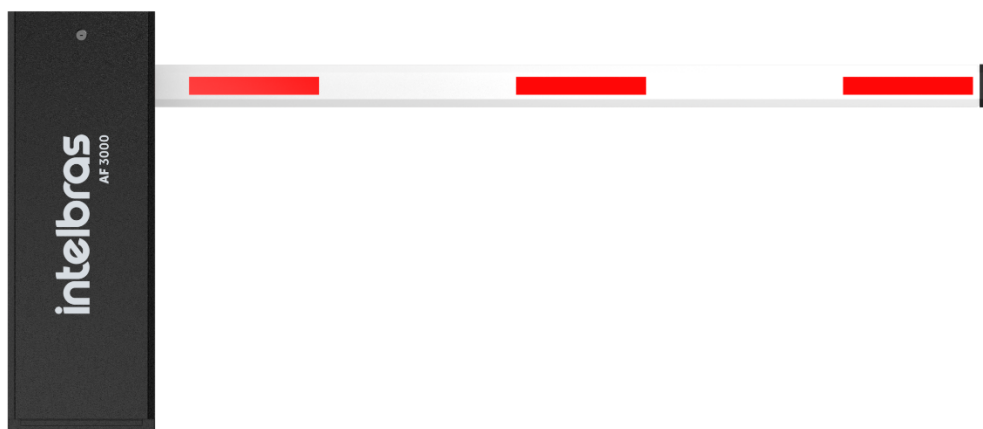

Braço reto telescópico

